QHB型潜水回流泵

操作手册



警　告

1. 安装使用前请详细查阅《操作手册》。
2. 移动维护潜水回流泵时必须切断电源。

南京贝特环保通用设备制造有限公司

Nanjing Beite Environment Protection GE Manufacture Co.,Ltd.

“ ”

“Q/320116 BTHB 04-2015 ”

1 **2**

1.0 2

1.1 3

1.2 3

1.3 3

2 **4**

3 **4**

4 **4**

4.1 4

4.2 5

4.3 6

4.4 6

5 **6**

6 **9**

7 **10**

1 **11**

2 **13**

⚠设备启动前注意事项

1. 0—500V
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

⚠

QHB QHB

“ Q/320116 BTHB 04-2015 ”

1

/

/

1.0

——

——

—— /

——

——

——

——

——

——

—— /

——

——

——

——

1.1

-
-
- “ ”

1.2

-
-
-

1.3

-
-
-

2

QHB

-
-
-

QHB

- 40
- pH 6-9
- 10m

3

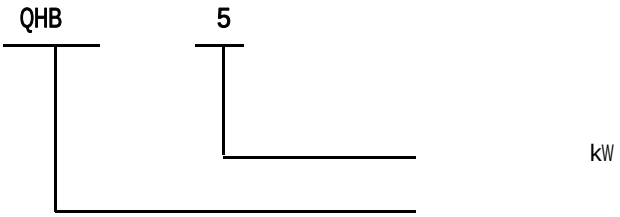

4

QHB

4.1

a

b

c

F IP68

d

e

0

f

100,000

g

h

i

j

4.2

a

b

c

4.3

4.4

a

b

5

1.

M16 × 150 M16 × 190

1/1000

化学锚栓凝固时间

混凝土内温度	-5℃~0℃	0℃~10℃	10℃~20℃	20℃以上
凝固时间	5h	1h	20min	10min

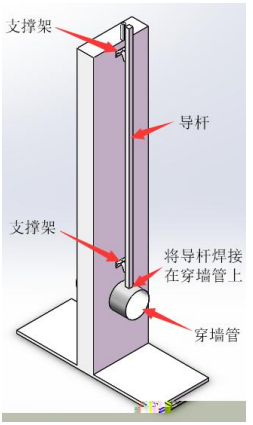

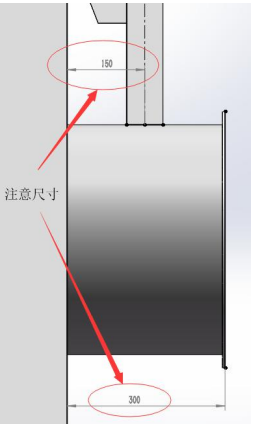

2

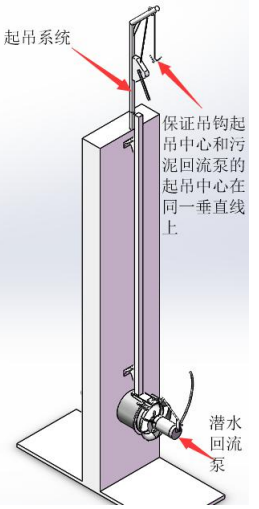
起吊系统
保证吊钩起吊中心和污泥回流泵的起吊中心在同一垂直线上
潜水回流泵

3

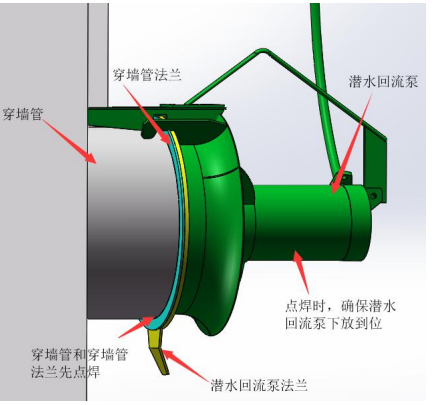
穿墙管法兰
潜水回流泵
穿墙管
点焊时，确保潜水回流泵下放到位
穿墙管和穿墙管法兰先点焊
潜水回流泵法兰

4

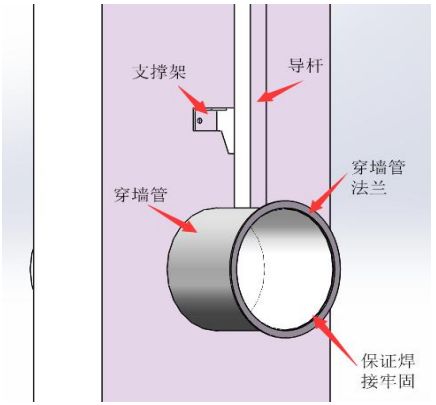

5 2/3 2

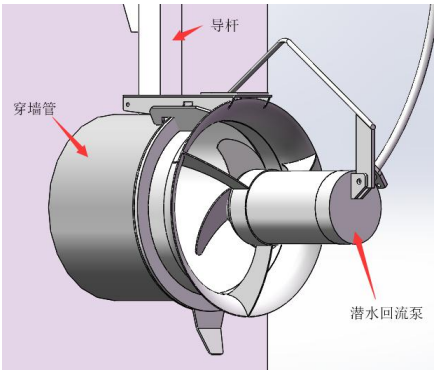

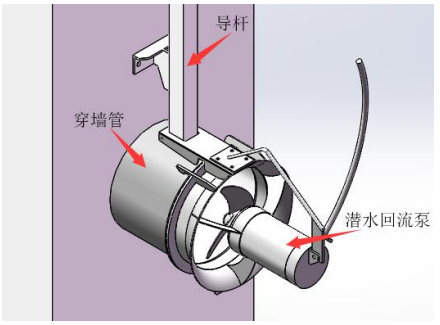

6

1

( ) L1-L2-L3





R-S-T

2

7

pH

A B

A		8000	32,000
B		4000	20,000

1

2

地　　址：南京市六合经济开发区时代大道69号　　邮编：211500
电　　话：025-57139086　　传真：025-57139096
E - mail：beite@njbeite.com　　http：//www.njbeite.com